


## Der vielseitige Injektionsmörtel mit verlängerter Verarbeitungszeit für ungerissenen Beton und Mauerwerk

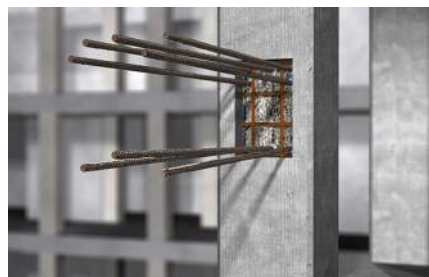

### BAUSTOFFE

#### Zugelassen für Verankerungen in:

- Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen
- Hohlblöcken aus Leichtbeton
- Hohlblocksteinen aus Beton
- Hochlochziegel
- Kalksandlochstein
- Kalksandvollstein
- Porenbeton
- Vollziegel

#### Zugelassen für:

- Wetterschalen-Saniersystem FWS

### ZULASSUNGEN



### VORTEILE

- Der FIS VS mit verlängerter Verarbeitungszeit verhindert das vorzeitige Aushärten des Mörtels bei sommerlichen Temperaturen und ist für große Bohrlochtiefen optimal geeignet.
- Der FIS VS verfügt über eine Vielzahl an System-Zulassungen wie z. B. in ungerissenen Beton und Mauerwerk. Dadurch ist FIS VS der universelle Injektionsmörtel mit garantierter Sicherheit für nahezu jeden Anwendungsfall.
- Das umfangreiche Zubehörsortiment ist optimal abgestimmt auf den Injektionsmörtel FIS VS, steigert die große Flexibilität des Systems und ermöglicht dadurch ein breites Anwendungsfeld.
- Der FIS VS 300 T lässt sich ohne Spezialwerkzeug mit stabilen handelsüblichen Silikonauspressgeräten verarbeiten.

### ANWENDUNGEN

#### Injektionsmörtel für die Verwendung mit:

- Gewindestangen FIS A, siehe Seite (Beton), (Mauerwerk) und (Porenbeton); RGM siehe Seite
- Innengewindeanker RG MI, siehe Seite
- Vollstein-Mauerwerk, siehe Seite
- Lochstein-Mauerwerk, siehe Seite
- Durchsteckmontage im Mauerwerk, siehe Seite
- Porenbeton, siehe Seite
- Bewehrungsgewindeanker FRA, siehe Seite
- Wetterschalen-Sanieranker FWS, siehe Seite
- Thermax, siehe Seite

### FUNKTIONSWEISE / MONTAGE

- Der FIS VS ist ein 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit verlängerter Aushärtezeit.
- Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert und werden erst beim Auspressen im Statikmischer vermischt und aktiviert.
- Die Injektionskartuschen können mit den fischer Auspressgeräten kraftschonend und schnell verarbeitet werden.
- Angebrochene Kartuschen können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden.

## TECHNISCHE DATEN



Injektionsmörtel FIS VS

Typ	Art.-Nr.	Karte mit	Inhalt
<b>FIS VS 100 P K</b>	<b>502495</b>		1 Kartusche FIS VS (100 ml), 2 x Statikmischer
<b>FIS VS 150 C K</b>	<b>502494</b>		1 Kartusche FIS VS (145 ml), 2 x Statikmischer
<b>FIS VS 300 T K</b>	<b>502493</b>		1 Kartusche FIS VS (300 ml), 2 x Statikmischer
<b>FIS VS 300 T SBS</b>	<b>097807</b>		1 Kartusche FIS VS (300 ml), 6 Gewindestangen M 10 x 160 gvz, 6 Siebhülsen FIS H 16 x 130 K, 2 x Statikmischer